


晶雅系列 漂浮浴缸 PJYD2200

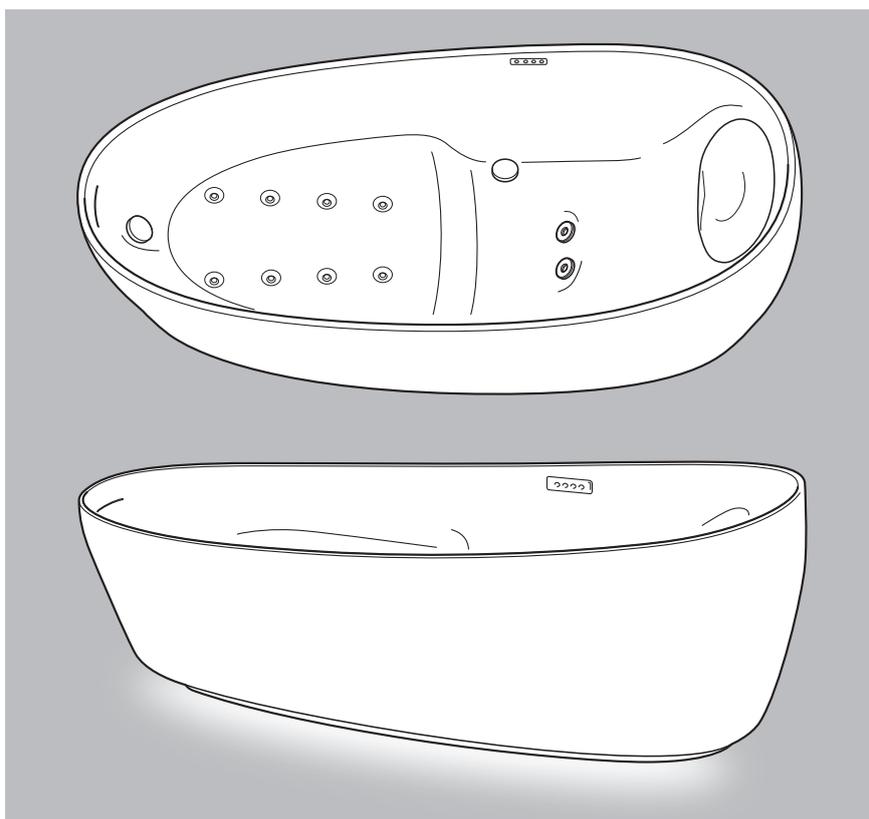

● 安全注意事项	2
● 包装内容	4
● 准备物品	5
● 规格	6
● 尺寸图	7
● 电气施工	8
● 施工步骤	9
● 标志的含义	10
● 制作浴缸的地基	10
● 安装浴缸	11
● 试运行	14
● 修整	15

致施工商

请向顾客说明晶雅系列漂浮浴缸的功能、使用方法。
因新建工程等原因而在交付顾客之前另需一段时间的情况下，请切断电源。

安全注意事项

施工前请务必仔细阅读本说明书，按照本安装说明书的内容正确安装。
请务必遵守安全方面的警告和注意事项。

 警告	表示为若错误使用，有可能导致人员死亡或重伤的内容。
 注意	表示为若错误使用，有可能导致人员受伤或只造成物品损失的发生。

- 遵守事项以图形标志进行分类，并做出以下说明。

图形标志的示例	图形标志的含义
	⊘是“禁止”进行的内容。
	ⓘ是必须执行的“强制”性内容。

 警告	
 禁止	请不要站在浴缸上作业 • 易发生脚下打滑而导致受伤，或损伤产品。
	只安装产品附带的部件或指定的部件，请勿改造部件 • 特别是产品的各项尺寸请勿更改。
	请勿粗暴使用电源线，例如对其弯折、或在其上方放置重物等 • 否则可能会导致火灾触电。
 必须遵守	按照安装说明书正确进行安装 • 安装不正确时，可能导致触电或发生火灾等。另外，还有可能因漏水而弄脏或腐蚀家中财物等。
	按照步骤正确进行排水配管的安装 • 若施工不善，有可能因漏水而弄脏或腐蚀家中物品。
	开箱后，无用的包装材料请迅速清理 • 木框、钉子、纸箱、塑料膜、紧固用的扎带等有可能导致受伤。 另外，儿童玩耍包装材料，有可能导致窒息等意外事故。
	电气系统的作业请全部由专业的电气工程师进行 • 若不正确安装，有可能发生人身伤害或财物损失。
	在浴缸的所有电气设备上安装断路器及漏电回路安全装置（GFCI）
	浴缸安装在饮用水的自来水设备上
	必须连接地线（接地）
	电压请使用指定的交流电压 • 否则可能导致装置破损、故障及火灾。
施工完毕后，必须对断路器及漏电回路安全装置（GFCI）的正常运转进行确认 • 若 GFCI 的运转异常，可能导致触电及火灾。	

警告


 必须遵守	安装浴缸时，请在足够承受其重量的稳定场所按照安装说明书正确进行 <ul style="list-style-type: none">• 否则易发生跌倒、从浴缸落下，导致受伤。
	连接配线时，请确认电源未接通 <ul style="list-style-type: none">• 否则可能会导致触电。
	搬运及安装作业期间，避免用身体负重的姿势进行作业 <ul style="list-style-type: none">• 请确保脚下安全和牢固。作业需多人配合进行，否则有可能导致意外事故或受伤。
	安装时注意当地有效的事故防止法规及建筑标准法规、卫生及环境保护规定

注意


 禁止	请勿在浴缸内支放梯凳、或在浴缸的边缘放置重物 <ul style="list-style-type: none">• 否则可能导致浴缸破损。
	请勿将硬物或重物掉落在浴缸内或与浴缸进行碰撞 <ul style="list-style-type: none">• 否则有可能发生浴缸开裂而导致受伤，或发生漏水而弄脏或腐蚀家中财物。
	附近请勿放置热源 请勿吸烟 <ul style="list-style-type: none">• 否则可能导致损伤。
	浴缸请勿安装在室外或平常受到日光照射的场所（日光浴室等） <ul style="list-style-type: none">• 否则可能因冻结导致损伤、变色。
	搬运浴缸时，请勿手持软管或配管，不要碰撞硬物
 必须遵守	开箱时，确认附带的部件及浴缸有无损伤，有损伤的部件请勿使用 <ul style="list-style-type: none">• 有损伤的部件请更换。
	浴缸安装在漏水有可能带来灾害的场所时，地面必须进行防水处理施工 <ul style="list-style-type: none">• 否则万一发生漏水，楼下等可能受灾。
	浴缸的保护膜在施工结束后再取下
	确保浴缸的使用和管理有足够的活动空间
	安装完毕前，确认各部分的密封性 <ul style="list-style-type: none">• 检查出漏水时，解决漏水的原因。

包装内容


A-1 : 浴缸

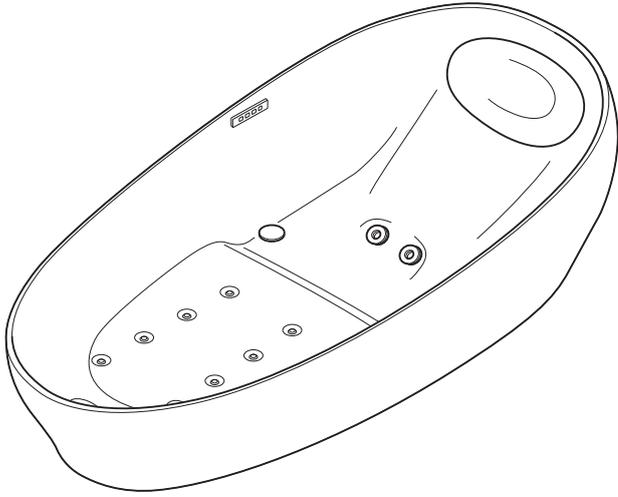

A-2 : 聚乙烯发泡板

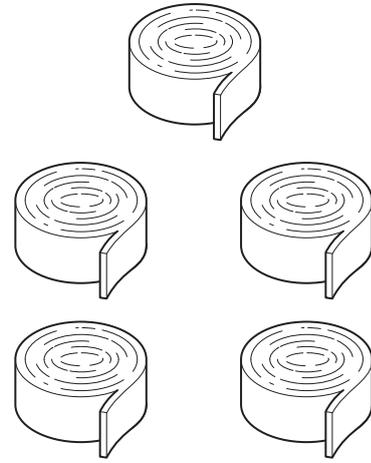


A-3 : 使用说明书





A-4 : 安装说明书




A-5 : 肩部喷水口清扫用刮板

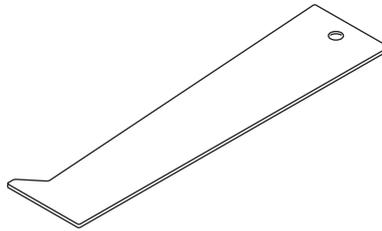


A-6 : 浴缸固定板套件



A-7 : 放水弯管 (PP)




A-8 : 小一字起




※A-3、5 在安装完成后请交给顾客。

准备物品


B-1




B-2



B-3




B-4




M12
M10

B-5




B-6




φ 8.5mm


B-7




B-8



B-9




B-10

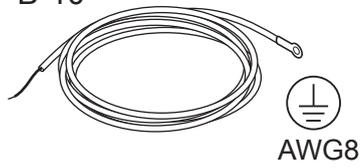


AWG8

B-11

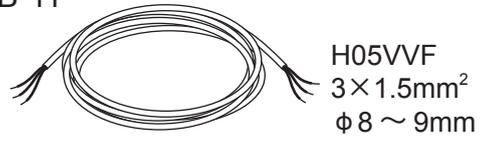


H05VVF
3×1.5mm²
φ 8 ~ 9mm

B-12




B-13



硅胶


B-14



PVC 用粘合剂

PVC 底漆

B-15

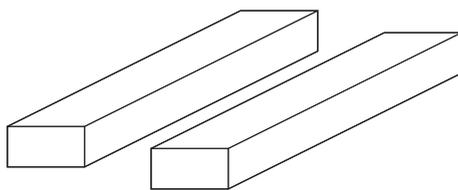

B-16




水检测板

B-17




不会划伤浴缸的软布

B-18

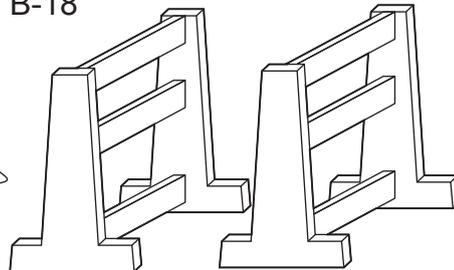


B-19



规格


项目		规格
外尺寸 (mm)		2200mm (长) × 1050mm (宽) × 780mm (高)
浴缸深度		394mm
满水容量		293L
重量		170kg
材质		GALALINE (GFRP 制夹层构造的人造大理石)
排水方式		通常排水 (部分电动阀门自动排水) + 溢流式排水 溢流式排水
排水塞		推压式排水塞
排水能力 (带回水弯)		48 L/min
溢流能力 (带回水弯)		48 L/min
气泡按摩	喷出口数量	8 处
	喷出空气量	约 400L/min (强模式) 约 250L/min (弱模式)
肩颈 SPA (循环式)	吸入口数量	1 处
	喷水口数量	1 处
	出水量	约 18L/min
水魔力按摩 (循环式)	吸入口数量	1 处
	喷水口数量	2 处
	出水量	约 60L/min
LED 照明	照射部	1 处
	照射颜色	1 色
控制器		电容式触摸屏
额定电压		AC 220V
额定频率		50Hz
额定电流		3.5A
额定耗电量		700W
待机时耗电量		2.8W
安全装置		防连续运作装置 过电保护装置 过热保护装置 (热保护器)

尺寸图

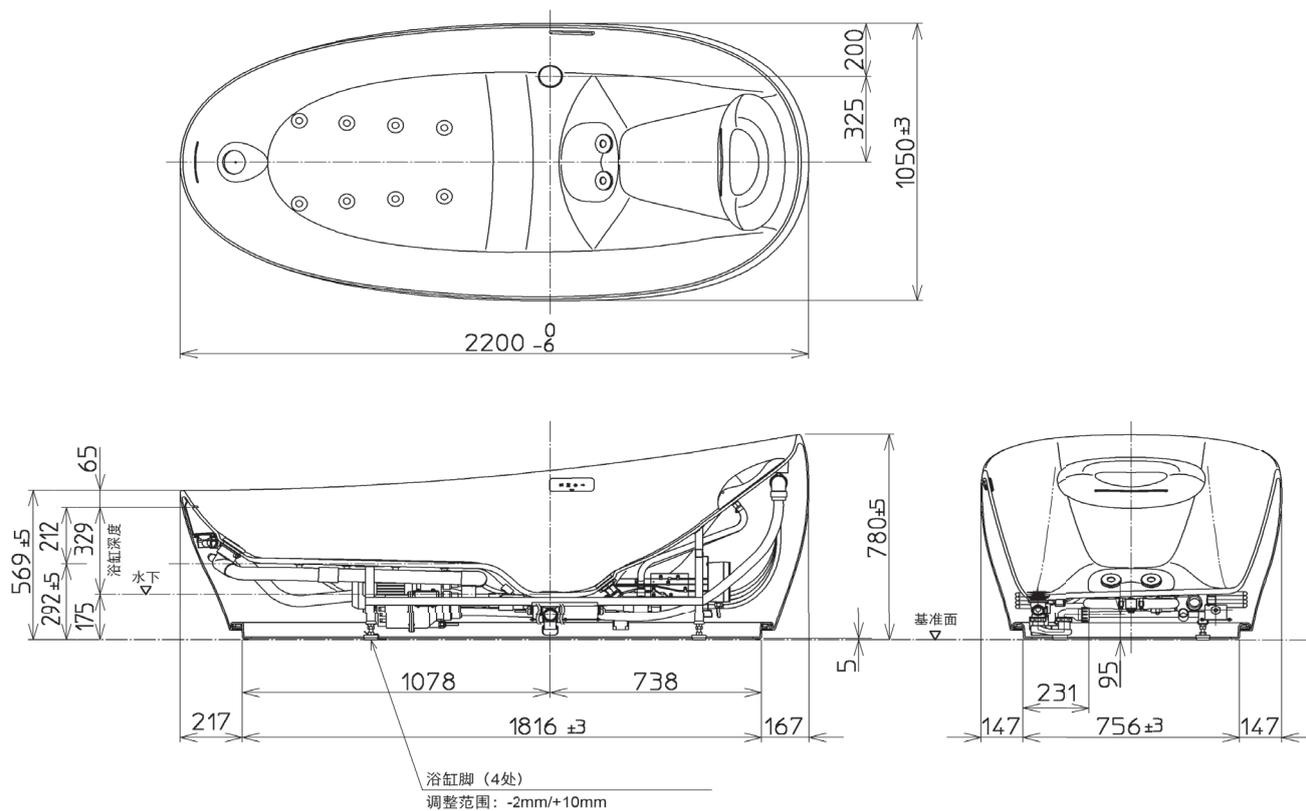


【组合了选配件 (Floor standing bathtub filler) 时】

关于选配件的排水塞，请与购买时的代理店、安装时的施工商、或东陶（中国）有限公司进行确认。

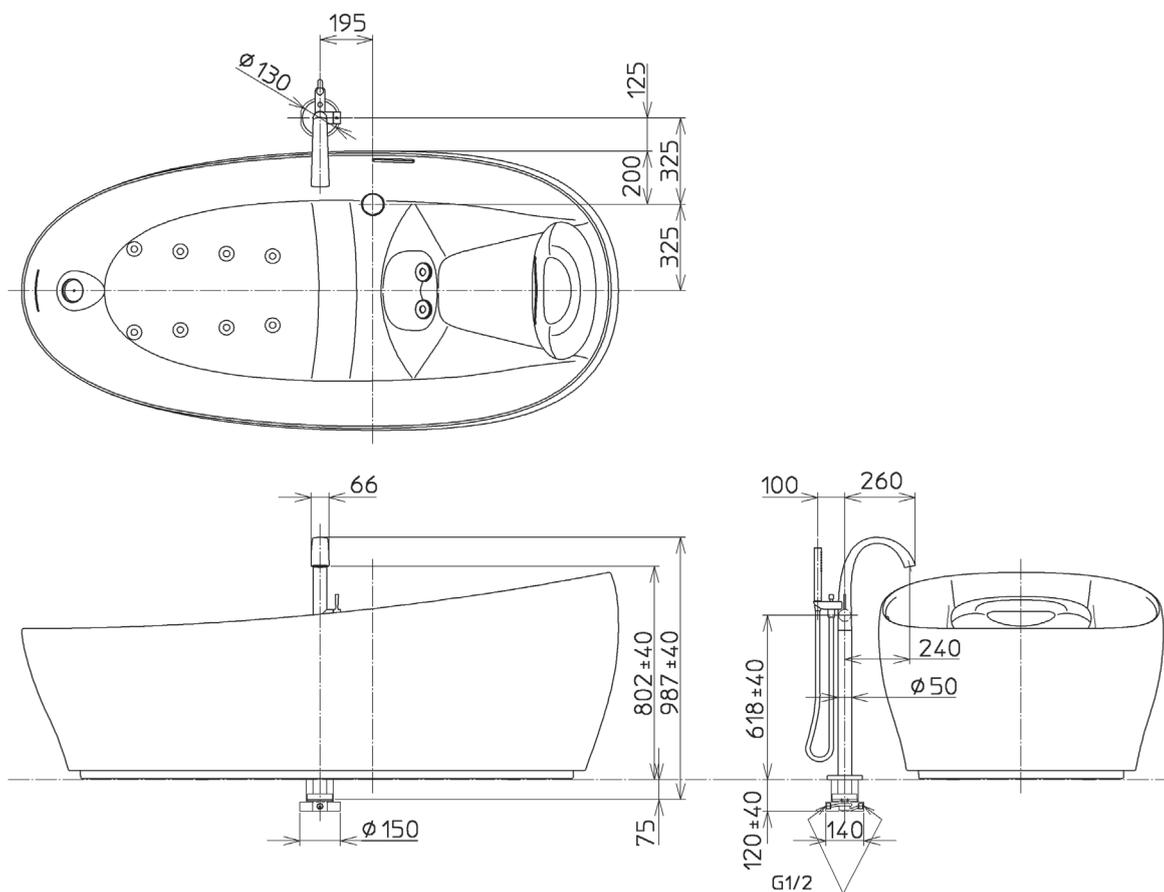

电气施工

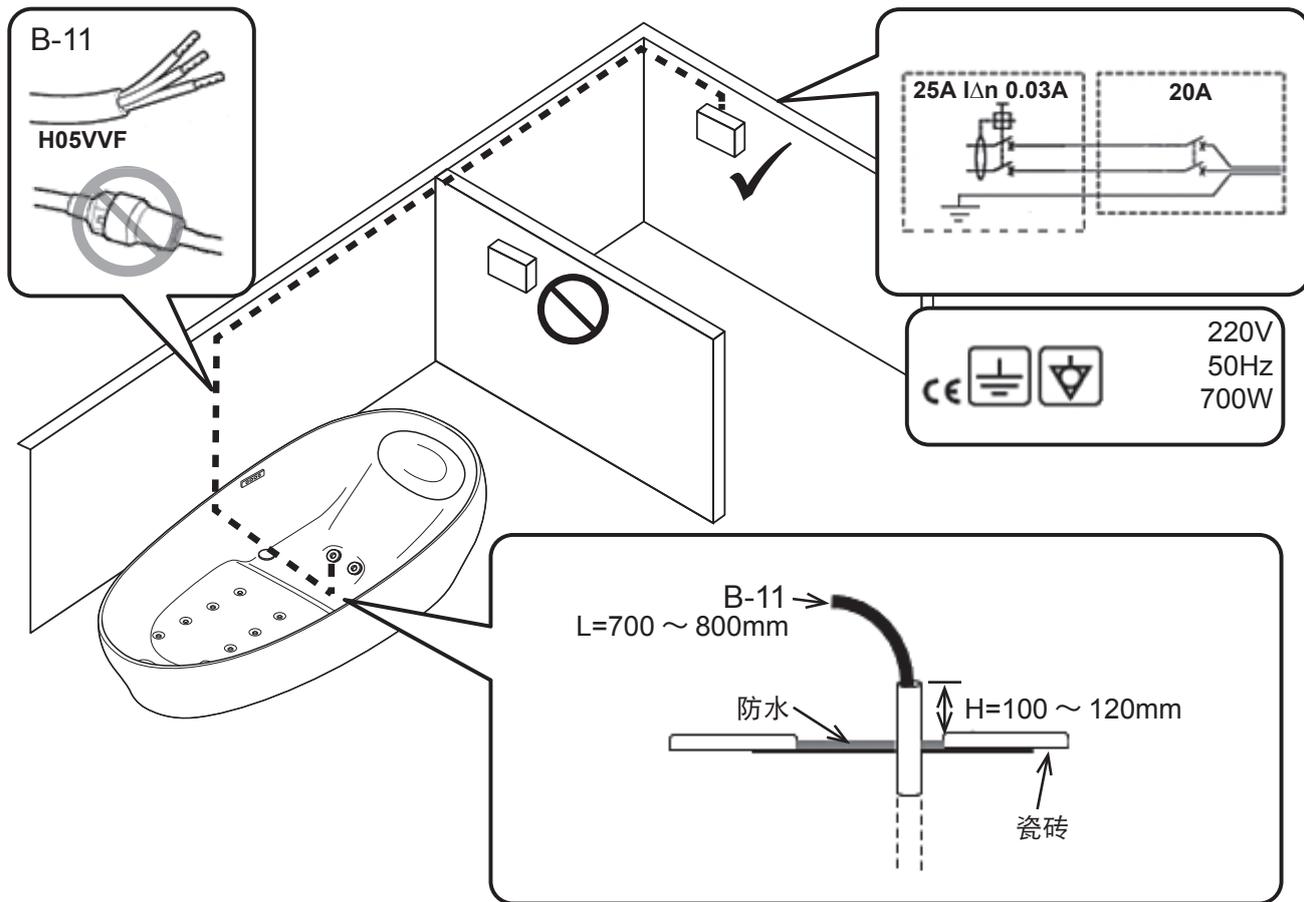

应拉下断路器后再进行作业



产品应使用断路器 ($I_{\Delta n}$ 0.03 A 和 25 A 的动作开关与 20 A 的磁力热开关) 及
漏电回路安全装置 (GFCI) 保护
两种开关应安装在浴室外部




向浴缸供电应使用固定接线。
请勿将电源线搭接延长、转接，应使用完整的 1 根线




安装浴缸时，应留出保护区安装，避免人从浴缸内接触电气装置
电气器具及插座请在距浴缸 600 mm 之外的地方安装



施工步骤

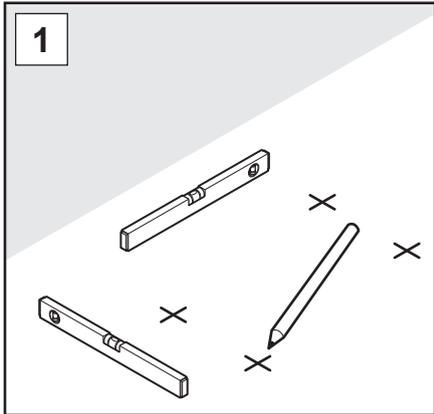



>>P.10

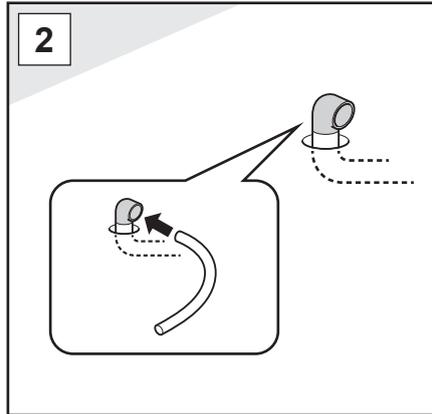




>>P.11

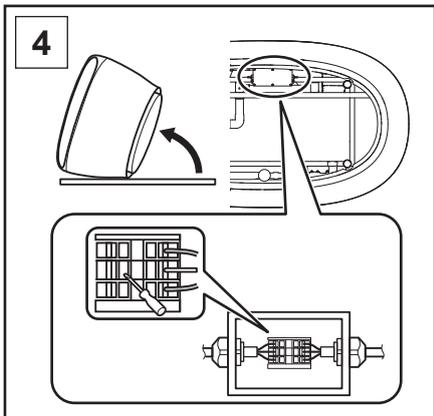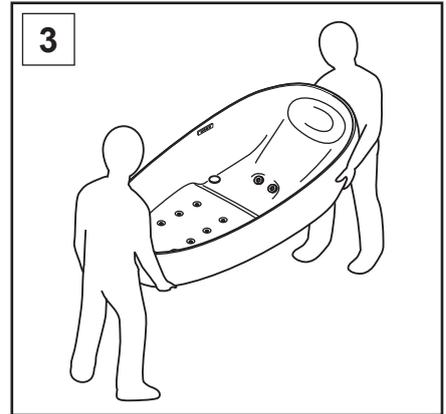



>>P.12

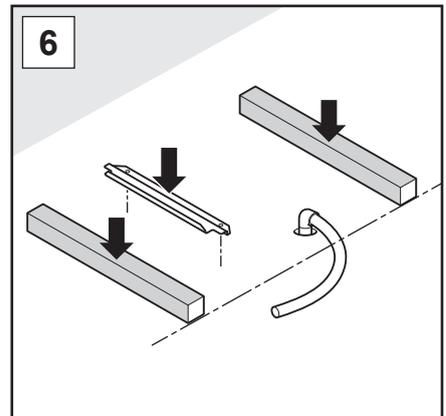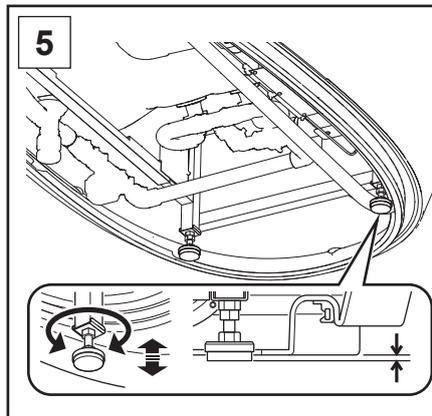


>>P.13

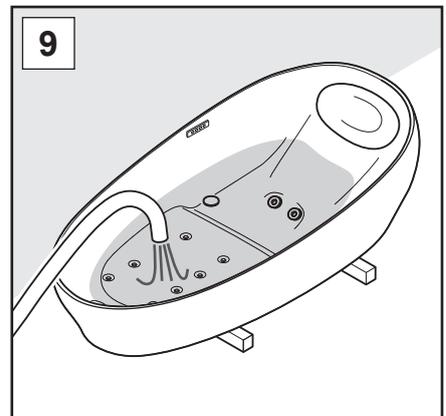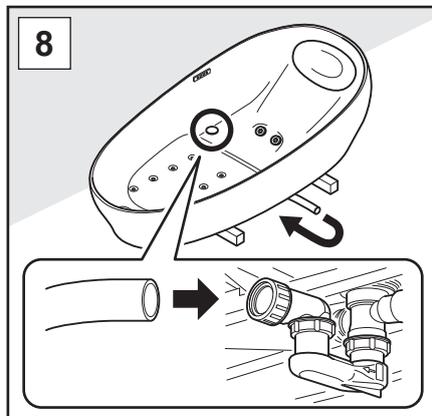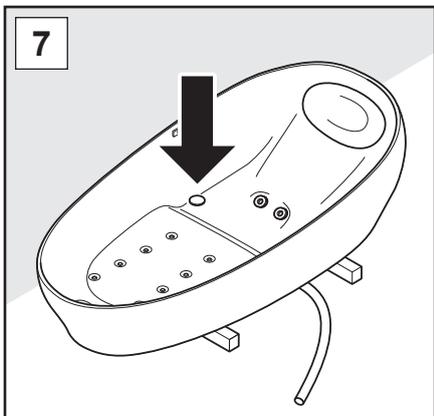

>>P.14

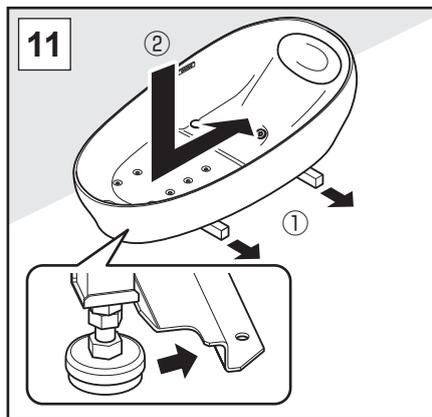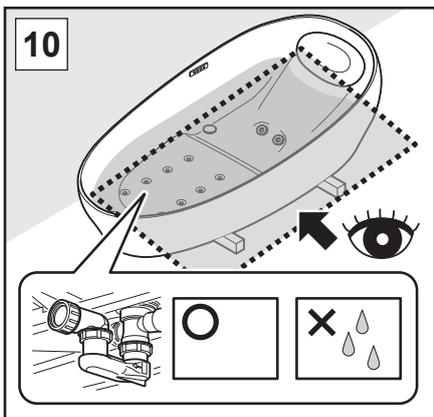

>>P.15

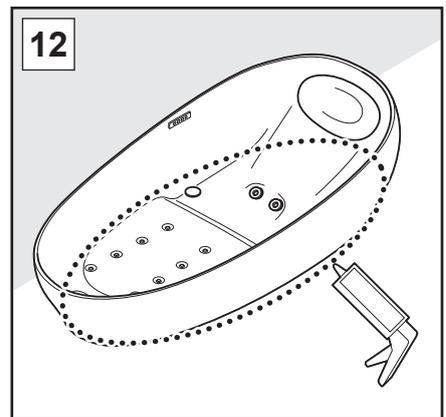

标志的含义



必须由施工方进行的作业。




必须确认的作业。



表示作业的流程。

制作浴缸的地基

1

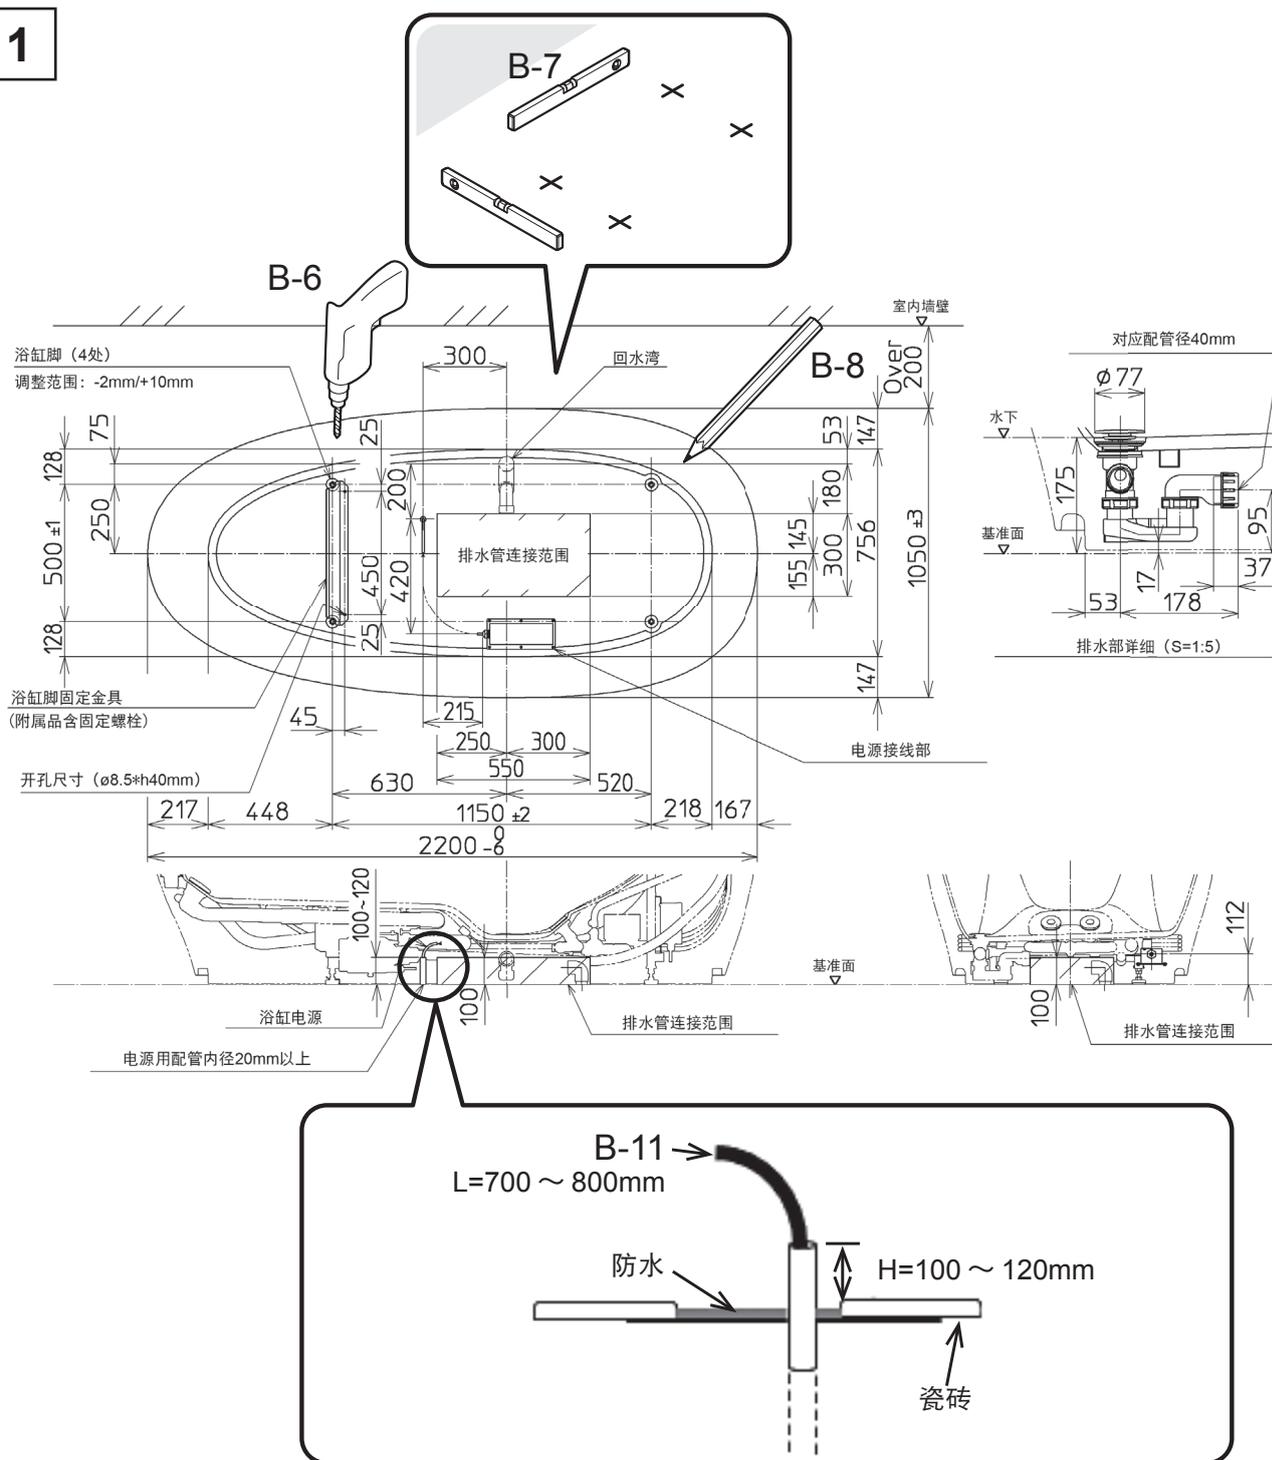


现场施工必须直接排水。




浴缸电源线埋在安装面下时, 请使用内径 20 mm 以上的护管。

安装浴缸


2

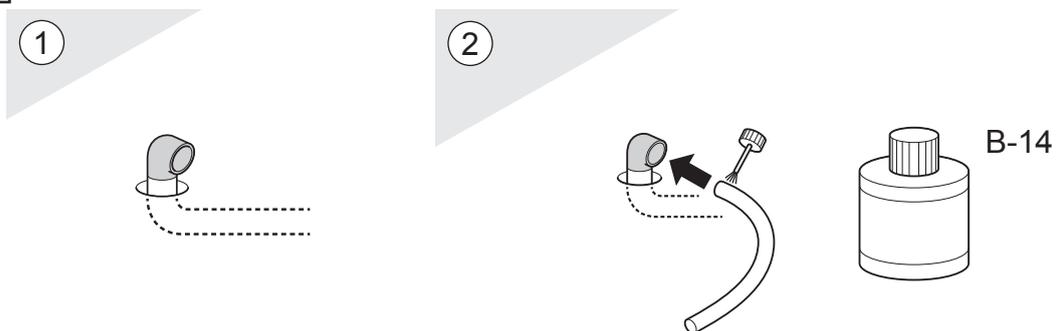


3




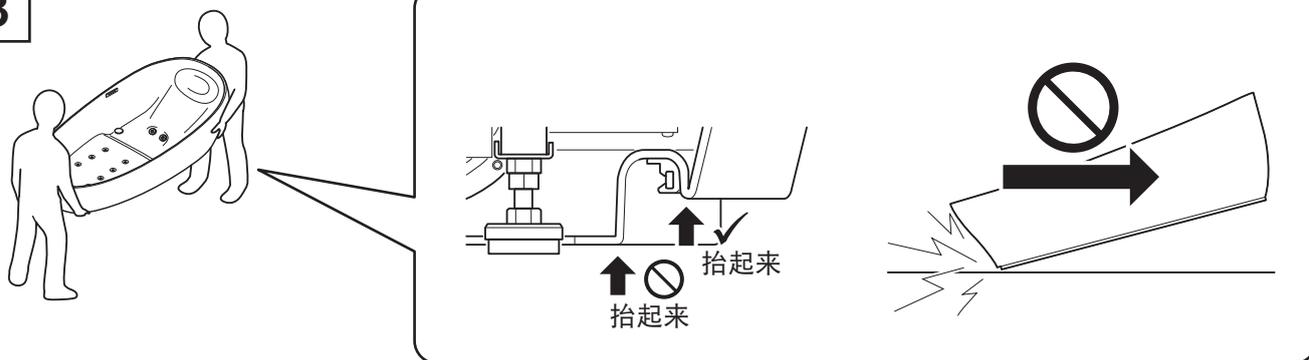


4

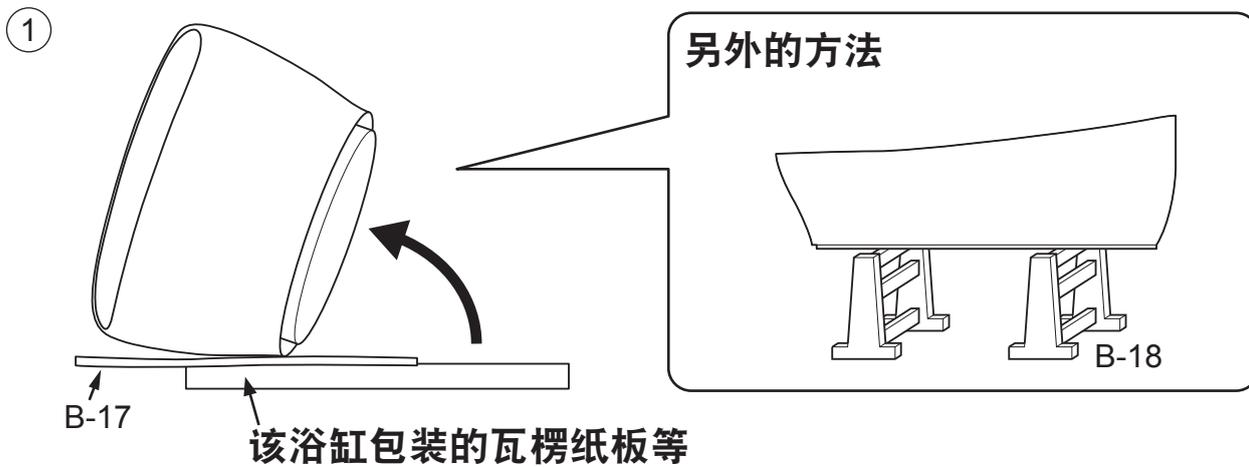


②



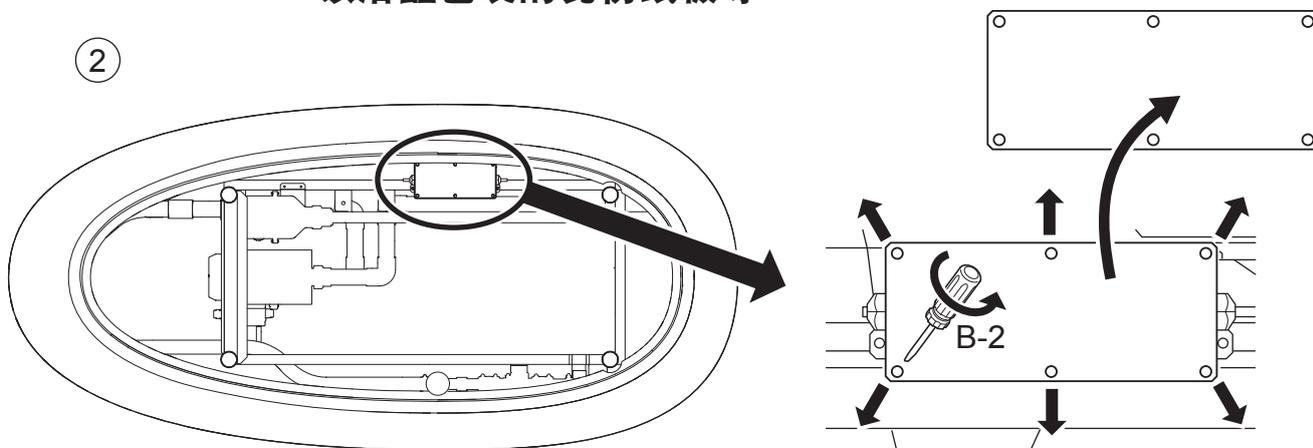


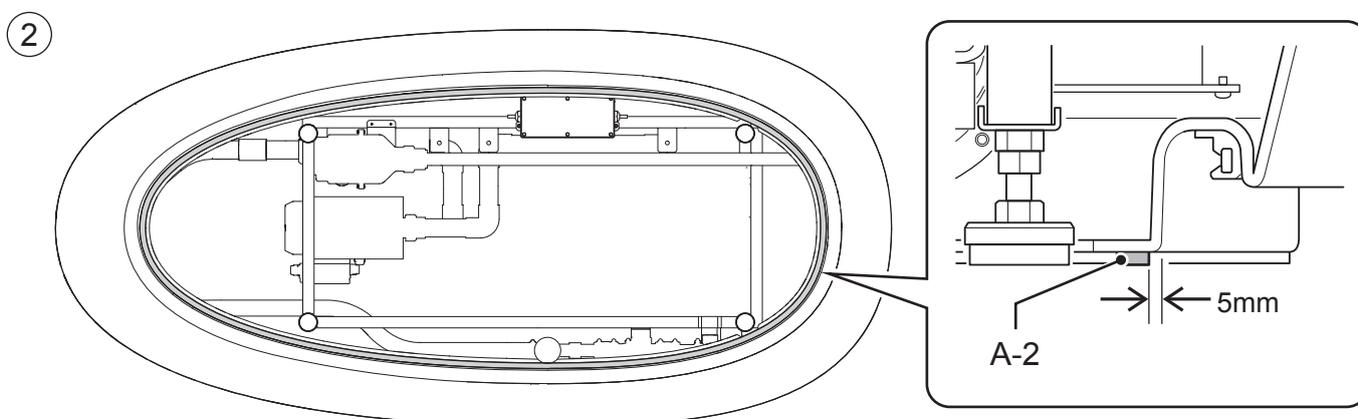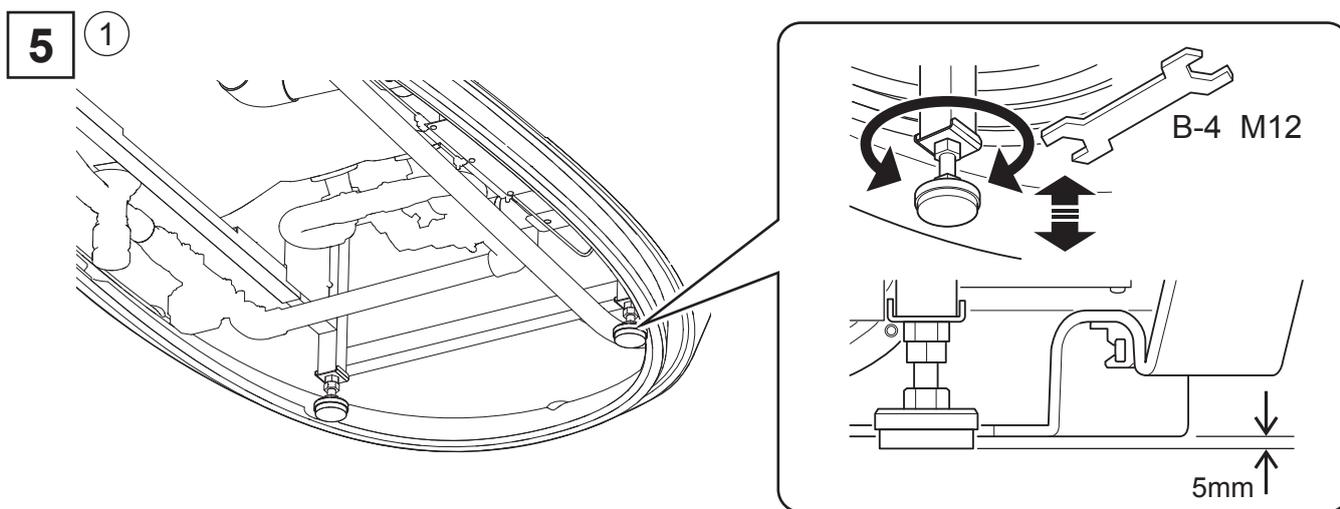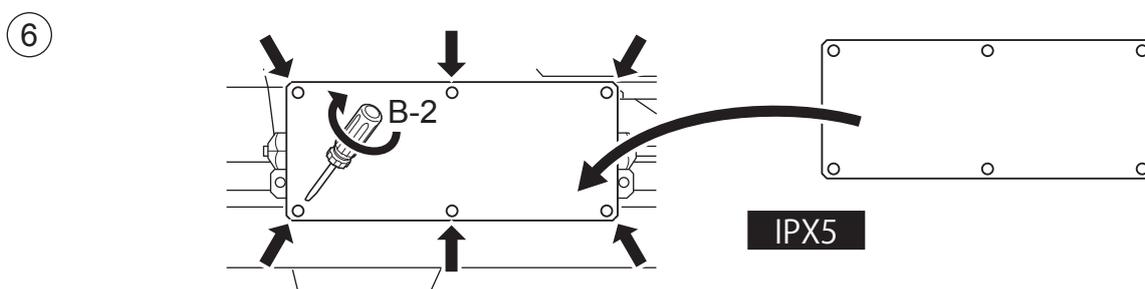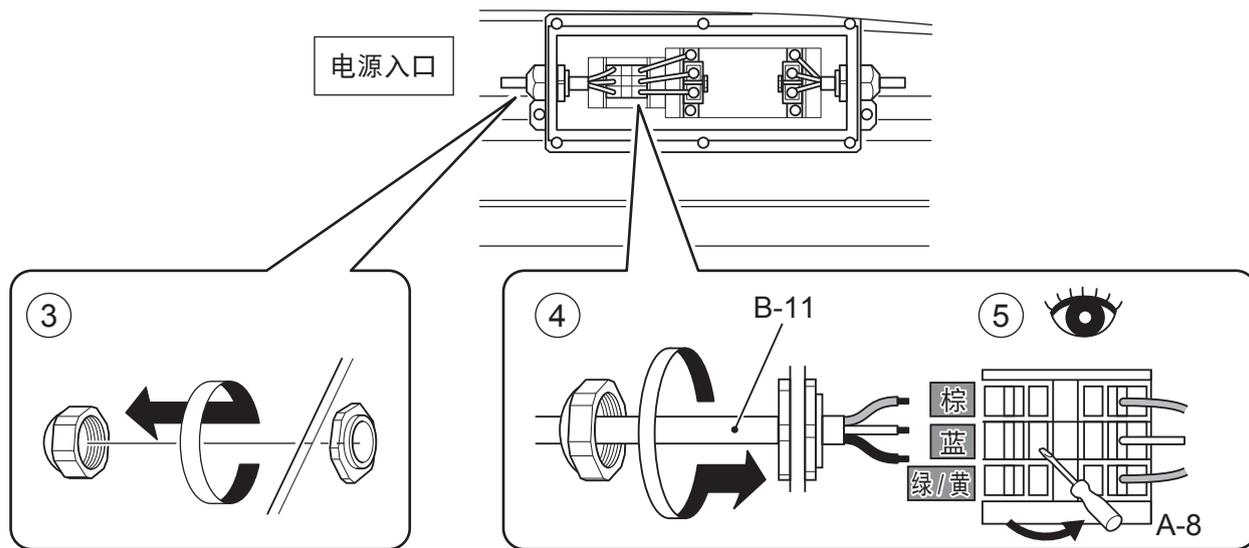

3

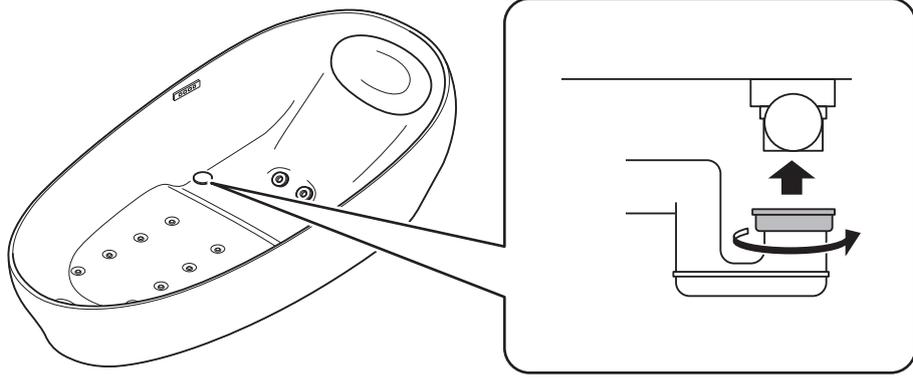


6

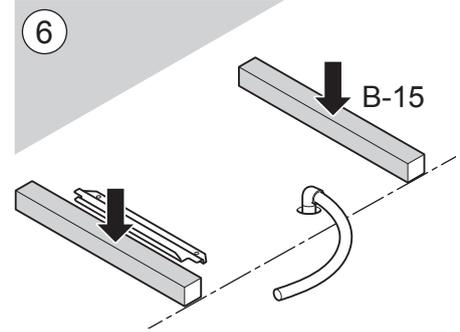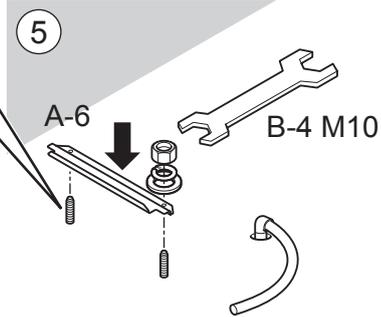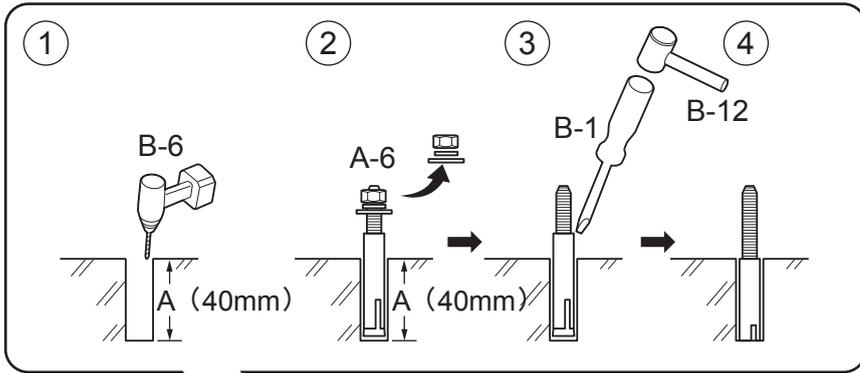


警告

! 确认孔的位置是否位于瓷砖地基的空洞部分上
 • 如有空洞, 请使用粘结类地脚螺栓固定。


7

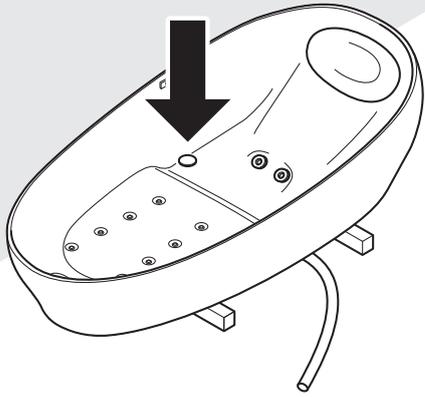

8


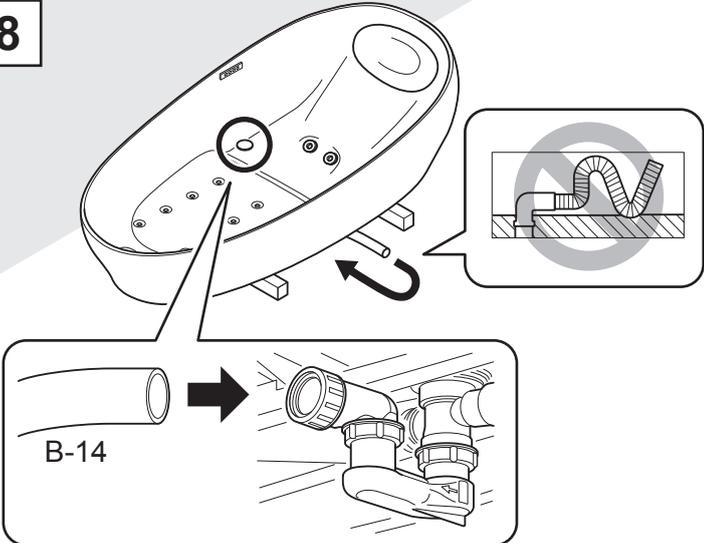


9

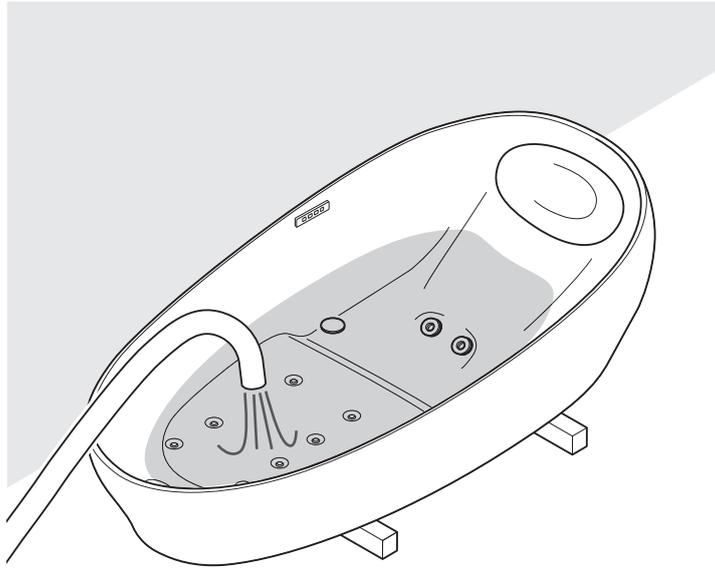

试运行

10

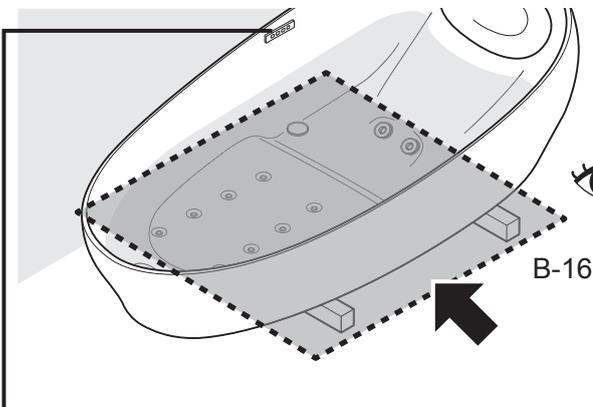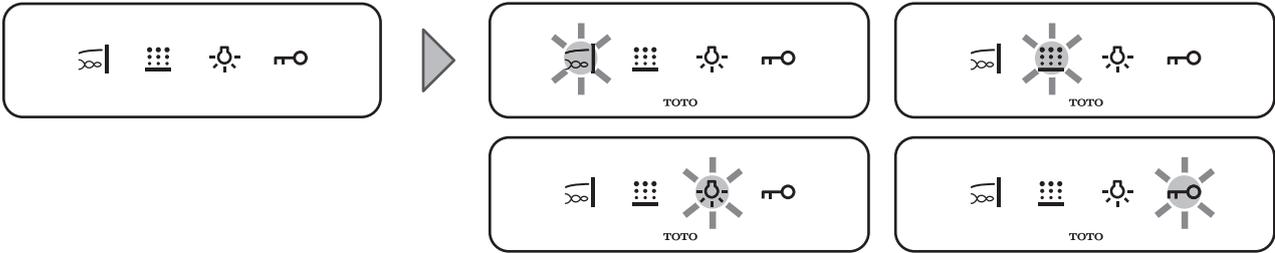

确认运行中及停止中没有漏水。
 试运行要进行 10 分钟




试运行中发生故障时


症状	处理
控制器不亮灯、无法操作	是否处于供电状态？
	是否处于停电状态？
	是否处于锁定状态？ 长按 3 秒钟可以解除。
水魔力按摩、肩颈 SPA	浴缸水位过低？ 请注水直至水位高于吸入口的位置
排水塞无法开闭	请报修。

※ 关于其他状况，请参考使用说明书。

11 ①

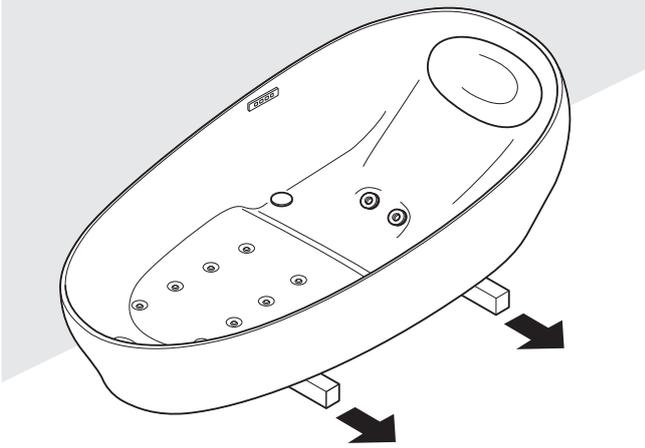


②

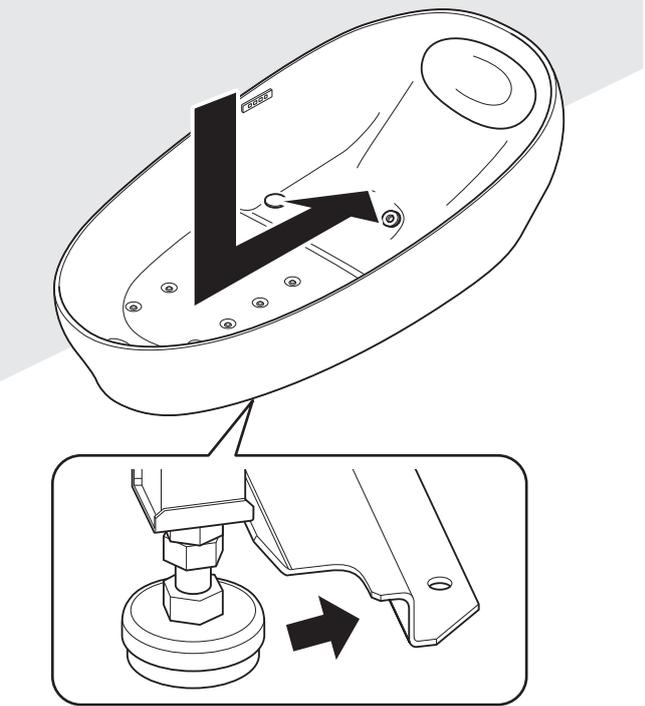

警告	
	<p>安装浴缸时，请使用浴缸固定板进行固定</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若固定不牢固，会导致浴缸晃动。

修整

12

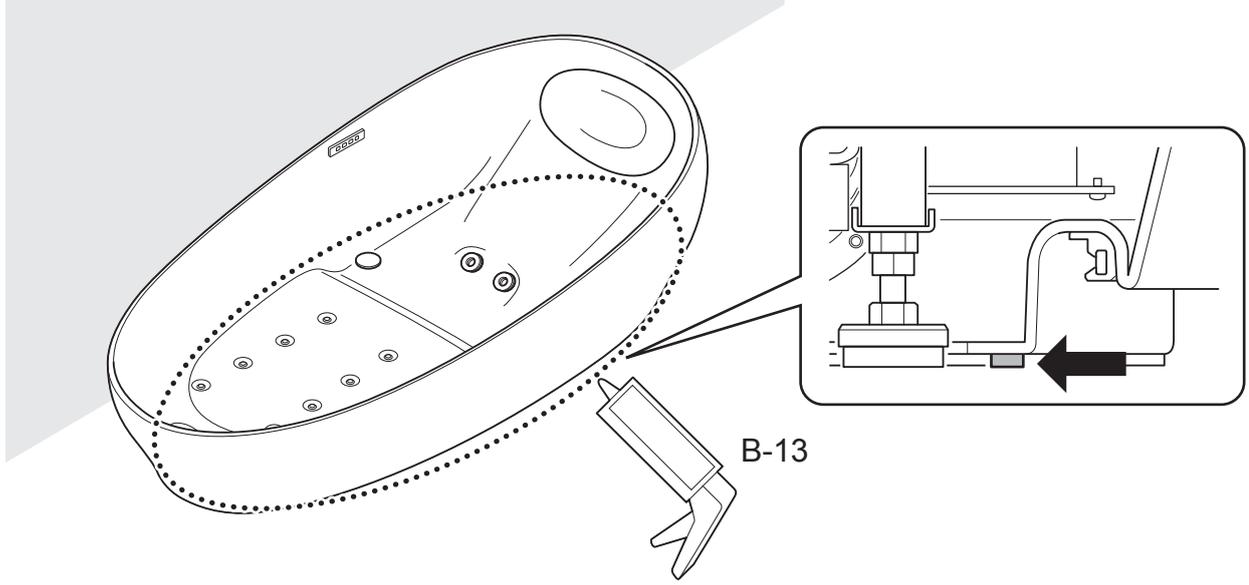

警告	
	<p>浴缸和瓷砖之间必须确保间隙，该间隙的填充请使用不含酒精的硅胶</p>

